



# ロストワックス鑄造法の

# 救世主

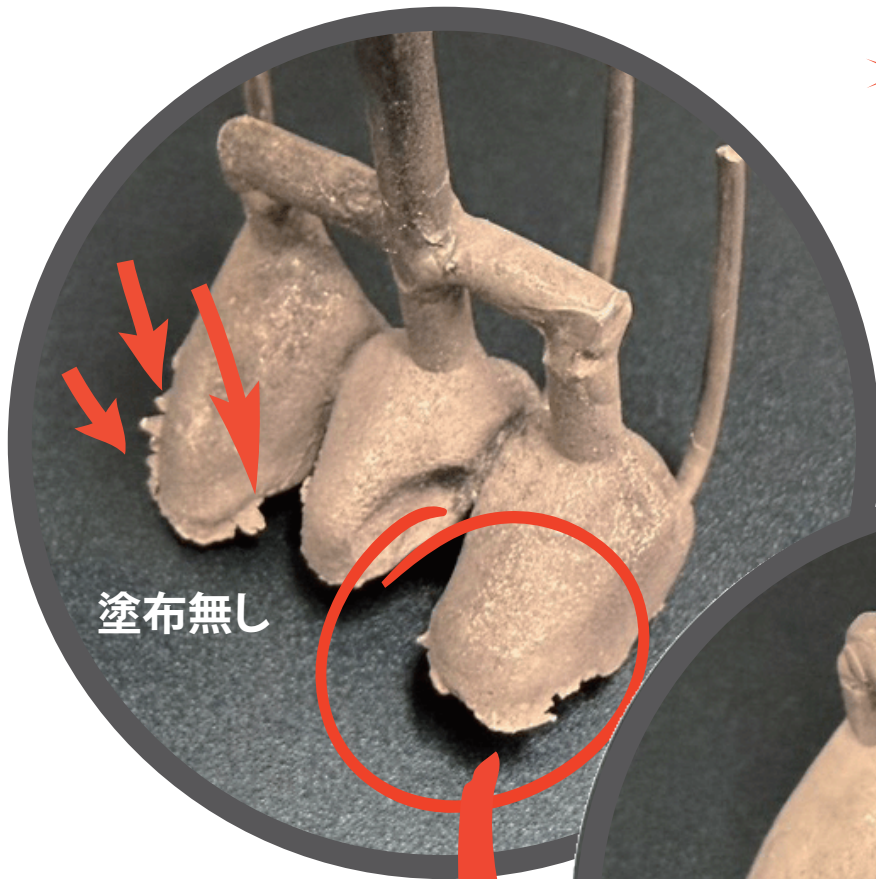

- メタルキャスト後に実感
- キャスト用プリンター樹脂 必須アイテム  
プリンターフレンドを塗るだけで面荒れを防ぎます。
- 埋没材のコストdown  
従来のクリストバライト系埋没材でOK   
リン酸塩系埋没材を使用しなくともプリンターフレンドを塗るだけで鑄造面の有れバリを防ぎます

## 使用方法

埋没する前に樹脂パターンの外面全体に1～2度塗布してご使用下さい。  
※補綴物の適合に影響を及ぼす箇所は避けてご使用ください。



## プリンターフレンド

- 用途：キャスト用樹脂（3Dプリンター樹脂）製パターンに塗布
- 容量：23ml
- 定価：1,400円（税抜）



販売元

ウェーブ株式会社

代理店

株式会社シバタ

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17  
TEL. 03-3836-4811 FAX. 03-3836-2585

内外歯材株式会社

〒543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢瀬2-3-10  
TEL. 06-6771-5533 FAX. 06-6779-7518